
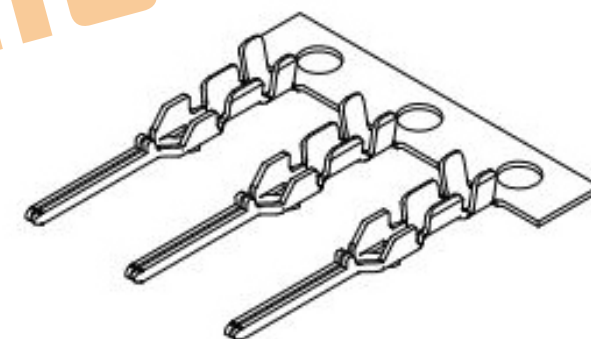
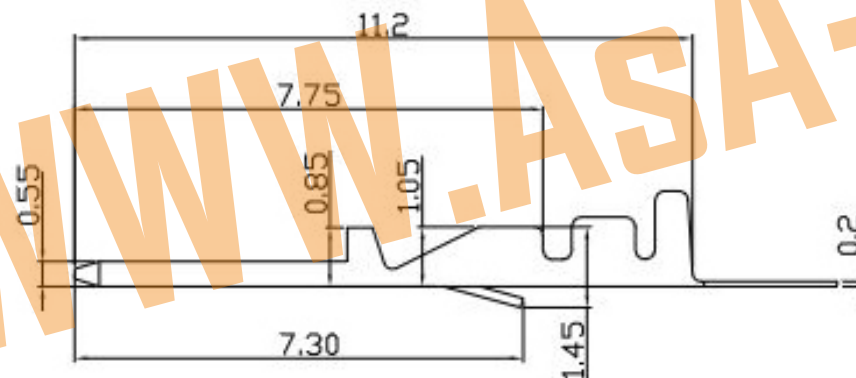




PH型端子承认图面

REV	SYM	REVISION RECORD	DR.	APPR.	DATE
A/0		原始版本			2011.03.29
A/1		整体加宽加高			2011.04.27
A/2		原型号PH修改为PH	SL		2020.08.20
A/3	①	增加环境使用温度: 从20°C 更改到 100°C	VF		2022.10.29

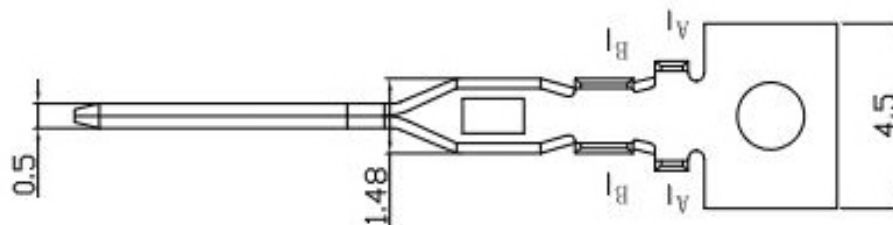

主要技术参数

Main Specifications

线数 (poles): 2 to 6P
 额定电流 (Current rating): 2.0A AC, DC
 额定电压 (Voltage rating): 125V AC, DC
 温度范围 (Temperature range): -25°C to +105°C ①
 接触电阻 (Contact resistance): $\leq 20\text{m}\Omega$
 绝缘电阻 (Insulation resistance): $\geq 1000\text{M}\Omega$
 耐电压 (Withstand voltage): 500V AC/minute
 适用线规 (Applicable wire): AWG #28 to #24



AsA Electronic Co.

Tel : (+98) 21 66 73 56 82 Mob : (+98) 912 03 161 02

WWW.AsA-Elec.com

1	C2003-T	Phos. Bronze tin 磷青铜镀锡	10000PCS/Roll (1盘)
序号	料号	材料	附注
未注公差			
X.° ±3°		X. X° ±0.5°	
>0-3	>3-18	>18-50	>50-120
±0.12	±0.15	±0.3	±0.5
单位	比例	Design Units	SIZE
MM Only	—	METRIC	A4
制作	审核	批准	材料
			图号
			品名
			Part No
			PH-AT11