

### 一.电气性能：

- 1 -1.额定电流 : 3A AC DC
- 1 -2.接触电阻 :  $\geq 20\text{m}\Omega$
- 1 -3.绝缘电阻 :  $\leq 1000\text{M}\Omega$  Min
- 1 -4.耐 压 : 550V AC/Minute



### 二.物理特性：

- 2 -1.操作温度 - :  $55 \sim 105^\circ\text{C}$
- 2 -2.焊接温度 + :  $220, ^\circ\text{C} 10\text{s max}$

### 三.材质：

- 3 -1.塑胶 : PBT(Black) UL94V-0
- 3 -2.插针 : Brass/Gold plated

Circuits	Dimension mm		
	A	B	C
2PIN	7.62	2.54	5.56
3PIN	10.16	5.08	8.10
4PIN	12.70	7.62	10.64
5PIN	15.24	10.16	13.18
6PIN	17.78	12.70	12.70
7PIN	20.32	15.24	15.72
8PIN	22.86	17.78	18.26
9PIN	25.40	20.32	20.80
10PIN	27.94	22.86	23.34
11PIN	30.48	25.40	25.88
12PIN	33.02	27.94	28.42
13PIN	35.56	30.48	30.96

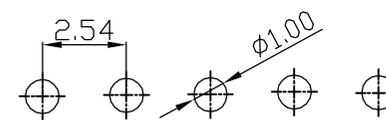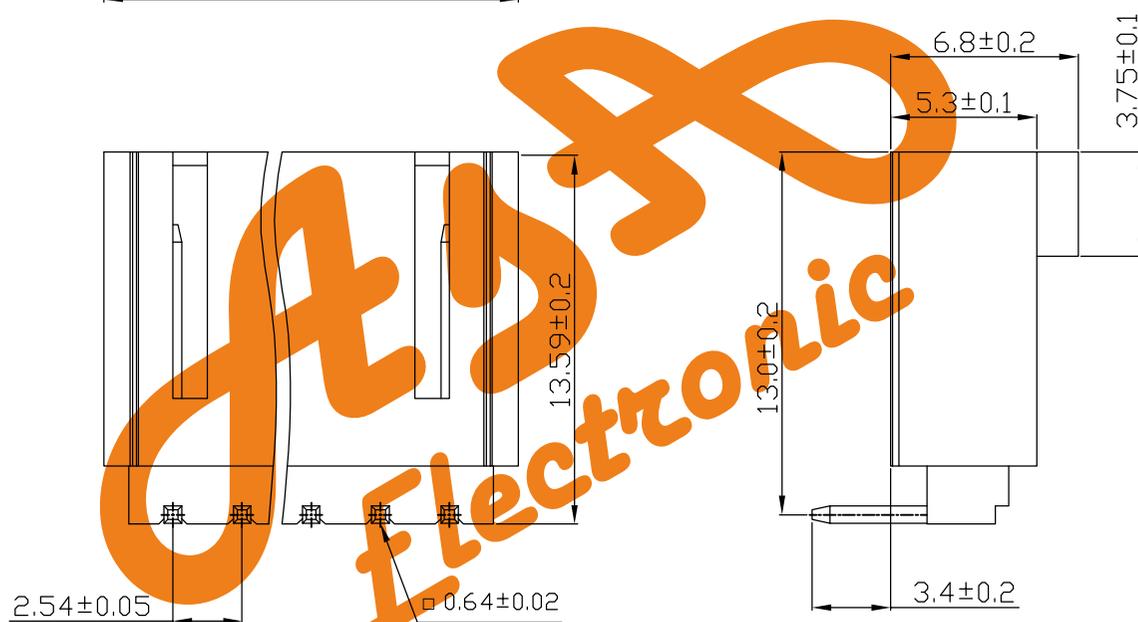

P.C.B Hole Layout

				CD-ROM90度	
未注尺寸公差 为 $\pm 0.05$	绘制	郝世彦		图号	
	审核			客户	
未注角度公差 为 $\pm 2^\circ$	核准			客户料号	
	供应商			单位	mm
	比例			页次	